


PKE



Kontakt

Anke Freitag  
+49 2336 808 295  
afreitag@titan-schwelm.de

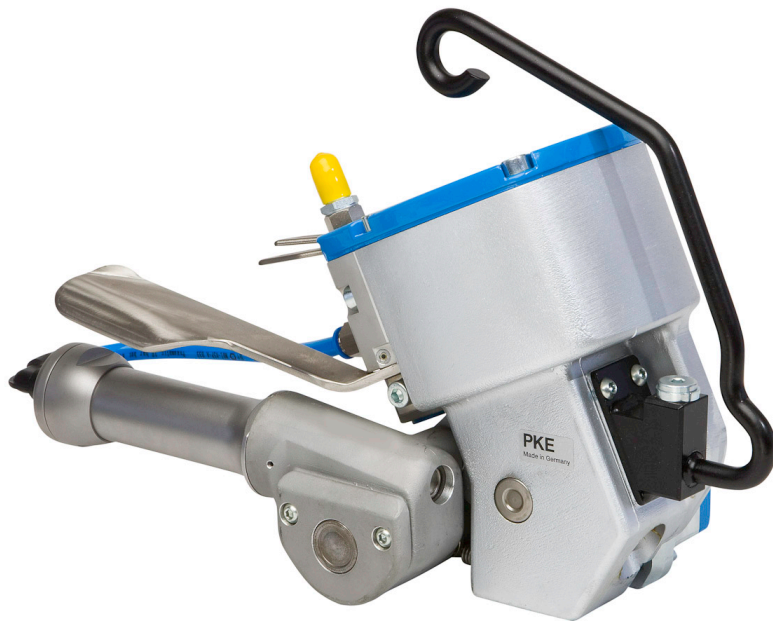

## Pneumatisches Umreifungsgerät für Stahlband

### Komfort dank Luftdruck

Das vollpneumatische Handgerät PKE von TITAN ermöglicht seinem Anwender einen rundum einfachen Einsatz.

Vollpneumatisch bedeutet, dass sowohl das Spannen, als auch das Verschließen pneumatisch erfolgt und kein hoher Kraftaufwand des Bedieners erforderlich ist.

Somit ist es das ideale stationäre Gerät für hohe Umreifungszahlen. Stahlbänder in den Breiten 13, 16 und 19 mm lassen sich mit dem PKE mit einer Spannkraft von bis zu 7.000 N per hülsenlosem Verschluss vorzugsweise an flächigen Packstücken anbringen.

Übrigens: Neben der vorbildlichen Bedienerfreundlichkeit glänzen die TITAN Handgeräte der E-Serie durch eine hohe Verfügbarkeit.

### Technische Daten

Antriebsart Spannen	Pneumatisch
Spannkraft	bis 7.000 N
Antriebsart Verschließen	Pneumatisch
Bandtransportgeschwindigkeit	0,15 m/s
Abmessungen	390 x 150 x 270 mm (L x B x H) 390 x 163 x 270 mm (L x B x H) (PKE-HD)
Gewicht	11,5 kg 11,4 kg (PKE-HD)
Luftdruck	min. 5 bar Fließdruck (bei 19 x 0,63 mm

	MEGABAND®) max. 6 bar Fließdruck
Luftverbrauch (beim Spannen)	0,6 m <sup>3</sup> / min.
Anschlussquerschnitt	z.Zt. keine Angabe
Handarm Vibration	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Geräuschpegel	78 dB (A)

### **Band/Verschluss**

Bandtyp	Stahlband
Band	Automatenband MEGABAND® Megaflex
Bandbreite	13, 16, 19 mm
Banddicke	0,50 - 0,80 mm (für Automatenband, Megaflex) 0,50 - 0,63 mm (für MEGABAND®)
Verschlussart	Hülsenlos-Stanzverschluss
Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung)	ca. 75% der Bandbruchlast

### **Mindest-Auflagefläche**

Gerades / Flächiges Packstück	150 mm
-------------------------------	--------

### **Anwendungen**

Umreifen flächiger Packstücke (z.B. palettierter Ladungen) für den stationären Einsatz.