


## DPZ-L



### Kontakt

Anke Freitag  
+49 2336 808 295  
afreitag@titan-schwelm.de

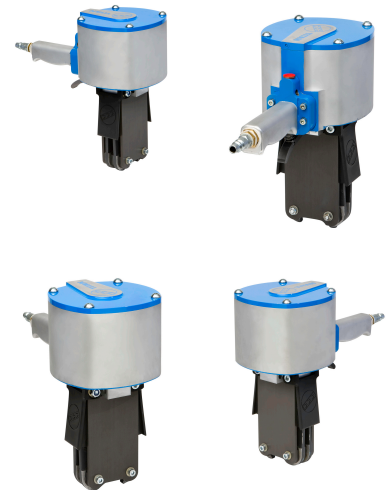

## Pneumatischer Verschleißer für Stahlband

### Durch und durch doppelt

Doppelt hält besser – eine Redewendung, die zwar nicht immer zutrifft, aber bei diesem Gerät definitiv ins Schwarze trifft. Und das gleich auf zwei Ebenen: Zum einen betrifft es die Verschlussbildung. Auf einen einfachen Knopfdruck hin erfolgt beim DPZ-L die zweifache Einkerbung der Hülse.

Dieser in sich geschlossene Abkerb-Vorgang gewährleistet höchste Verschlussicherheit bei einfachster Handhabung. Hinzu kommt die enorme Zeitersparnis dank Doppelkerbung. Darüber hinaus besticht das DPZ-L durch seine hohe Wartungsfreundlichkeit. Sie ist nicht zuletzt auf die zwei Luftkammern in diesem Verschleißer zurückzuführen, die den Einsatz von Federn vermeiden und das gesamte Gerät somit weniger anfällig machen.

„Weniger anfällig“ ist dabei noch untertrieben, denn im Praxiseinsatz hat sich das DPZ-L immer wieder durch seine Robustheit bewährt und etabliert.

Ebenso wie das PR33, seines Zeichens das spannende Pendant zum DPZ-L. Gemeinsam stehen sie für höchste Sicherheit bei Schwerbandagen-Anwendungen.

### Technische Daten

Antriebsart Verschließen	Pneumatisch
Verschlußhülse (Typ)	RSK, RSL
Abmessungen	340 x 150 x 285 mm (L x B x H)

Gewicht	4,5 kg
Luftdruck	max. 6 bar Fließdruck

### **Band/Verschluss**

Bandtyp	Stahlband
Band	Automatenband MEGABAND®
Bandbreite	19, 25 mm (Serie 1) 32 mm (Serie 2)
Banddicke	0,80 - 1,00 mm (für Automatenband) 0,80 mm (für MEGABAND®)
Verschlussart	Hülsen-Verschluss (Doppelkerbung)

### **Anwendungen**

Umreifen Paketen und palettierter Ladungen mit kleinen Auflageflächen.